
Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 21:59

Link do produktu: https://genevo24.pl/modul-mp3-sd-32-wejscia-glosne-komunikaty-glosowe-jakosc-hq-p-31.html

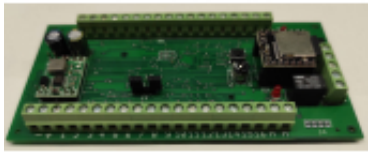

Moduł mp3 SD - 32 wejścia - głośne komunikaty głosowe jakość HQ

Cena	**449,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**

Opis produktu

GENERATOR (moduł) GŁOŚNYCH KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH MP3 SD - zastępuje i jest o wiele lepszy od modułu SATEL VMG-16

Moduł MP3 z głośnymi komunikatami głosowymi.
Może być wykorzystany do systemów alarmowych, budynków inteligentnych np: FIBARO jako powiadomienie głosowe o zaistniałym alarmie (otwarcie drzwi, włamanie, pożar, alarm, inne) - inteligentny dom - mówiący dom
Owy generator zastępuje produkt SATEL VMG-16, który ma krótki czas nagrywania komunikatów i bardzo kiepską jakość nagranego materiału.
Posiada 32 wejścia, które są wyzwalane podaniem masy
1. Wejścia od 1 do 16 nie mają priorytetu tzn:
- wciśniecie wejścia 1 odtwarza komunikat aż do skończenia i tak w kółko, jeśli wejście dalej jest naciśniete
- jeśli w trakcie trwania komunikatu z wejść 1 do 16 wyzwolimy któreś z wejść od 1 do 16 nic się nie stanie
2. Wejścia od 17 do 30 mają priorytet tzn:
- jeśli trwa komunikat z wejść od 1 do 16, wciśniecie wejścia od 17 do 32 , przerywa komunikat i jest odtwarzany komunikat z wciśniętego wejścia
- jeśli trwa komunikat z wejść od 17-32, może go przerwać tylko komunikat z wejścia 32
- wejście 32 można użyć jako STOP dla wszystkich komunikatów
3. Regulacja głośności poprzez potencjometr

W komplecie karta SD.
Instrukcja w zakładce **DO POBRANIA**

Parametry techniczne:

wysokiej jakości dźwięk **stereo** 24 bit DAC – bez szumów i trzasków

odtwarzanie plików MP3

obsługiwane częstotliwości próbkowania: od 8kHz do 48kHz

32 wejścia

- 16 wejść o priorytecie normalny

- 16 wejścia o priorytecie wyższym

zasilanie od 9 do 16V (bezpośrednio z centrali alarmowej, lub z opcjonalnego zasilacza –

najlepiej transformatorowego STABILIZOWANEGO!)

pobór prądu

- w stanie spoczynku ~25mA przy 12V

- w trakcie odtwarzania ~do 250mA

podłączenie głośnika 4 ohm

moc audio do 3W THD 10%

możliwość regulacji siły dźwięku potencjometrem w 6 krokach

wyjście liniowe stereo

obsługiwane karty: SD / SDHC do 32GB FAT16/FAT32

wymiary: 136 x 66mm

Dźwięk audio super jakości HQ bez pisków i czasków!!!

MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA DOWOLNEGO PROGRAMU NA ZAMÓWIENIE

Przykład:

1. Założona zworka J2 PRAWA - możliwość przełączania sterowania głośnością, między potencjometrem a przyciskiem pod wejściem 32
- każdorazowe wyzwolenie wejścia 32, zwiększa lub zmniejsza głośność
2. Założona zworka J2 LEWA - możliwość zmiany języka komunikatów
- każdorazowe wyzwolenie wejścia 31, zmienia język (katalog w którym są komunikaty)
- katalog 01 - język POLSKI, 02-ANGIELSKI, 03-NIEMIECKI, 04-ROSYJSKI
- katalog 20 a w nim pliki 001.mp3, 002.mp3, 003.mp3, 004.mp3 - poszczególne komunikaty językowe
3. Jeśli zworki nie są założone, można dysponować 32 komunikatami, jeśli założone (30 wejściami)
- każdorazowe wyzwolenie wejścia 1 - 32, odgrywa komunikat z katalogu 01 i pliki: 001.mp3, 002.mp3 ... 032.mp3
- podczas trwania komunikatu z danego wejścia, można zatrzymać komunikat tym samym wejściem, a innym wejściem można włączyć inny komunikat