
Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 22:07

Link do produktu: https://genevo24.pl/centrala-alarmowa-genevo-prima-64-gsm-64-wejscia-lte-ready-p-34.html

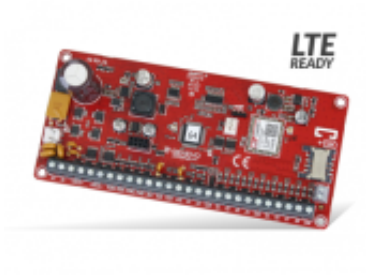

CENTRALA ALARMOWA GENEVO PRIMA 64 GSM 64 wejścia LTE Ready

Cena	**785,97 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**

Opis produktu

PRiMA 64 jest zaawansowaną centralą alarmową nowej generacji przeznaczoną do realizowania zabezpieczeń w obiektach średniej wielkości i dużych, które oprócz niezawodności i przyjaznej obsługi, wymagają rozbudowanej funkcjonalności. Centrala ta, oparta konstrukcyjnie o sprawdzoną w centralach PRiMA technologię, oferuje pożądaną funkcjonalność umożliwiając realizowanie rozbudowanych systemów zabezpieczeń. Podobnie jak poprzednie produkty z rodziny PRiMA, także PRiMA64 jest doskonałą propozycją dla każdego profesjonalisty zajmującego się instalowaniem systemów alarmowych.

Unikalna technologia LTE READY oferuje możliwość użycia modułu LTEBOOSTER w celu włączenia obsługi 4G(LTE). **Dzięki temu, PRiMA64 LTE READY może być w pełni funkcjonalna nawet po całkowitym wygaszeniu sieci 2G.**

Charakterystyka systemu:

- 64 wejść z obsługą konfiguracji NO/NC/EOL/2EOL (8 na płycie głównej, do 7 modułów EXT-Z8: 8 wejść + TMP),
- 16 wyjść (na płycie centrali: 2 wyjścia wysokoprądowe "OUT", 4 wyjścia OC "PGM"), z możliwością rozbudowy za pomocą modułu rozszerzeń EXT-PGM8 (firmware V2),
- 4 pełne, niezależne strefy z możliwością wyodrębnienia podstrefy domowej w każdej ze stref,
- bufor 2000 + 250 zdarzeń,
- zasilacz impulsowy 13.8V, 2A z zabezpieczeniem przed zwarciem, przeciążeniem,
- układ ładowania akumulatora z zabezpieczeniem przed głębokim rozładowaniem akumulatora,
- wbudowany komunikator GSM 900/1800 z możliwością użycia LTEBOOSTER dla zgodności z siecią 4G(LTE),
- funkcje komunikacyjne: Monitoring (ContactID/SMS/GPRS Kronos), powiadamianie (SMS, audio), zdalne sterowanie, programowanie GPRS,
- 31 użytkowników + kod administratora i instalatora,
- 8 timerów z programem tygodniowym,
- funkcje logiczne AND/OR, sterowanie wyjść przez naruszenia czujek,
- programowanie za pomocą manipulatorów lub aplikacji PRiMAtool (lokalne, zdalne - GPRS),
- możliwość zdalnej diagnostyki systemu przez GPRS,
- obsługa manipulatorów LCD z graficznym interfejsem użytkownika (do 8 niezależnych manipulatorów),
- zgodność z wymaganiami EN50131 dla urządzeń Stopnia 2 (Grade 2).